


KERTOPUURUNKO VÄLISEINÄ

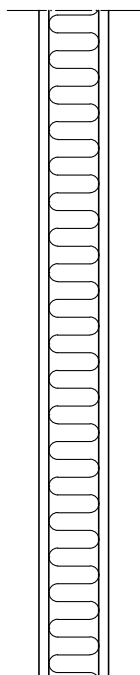

Materiaali	Vahvuus [mm]	Tiheys [kg/m³]	Massa [kg]	Hiilijalanjälki arvio A1-A3 [kg CO2e/m²]	Osien vaihto B4 [kg CO2e/m²]	Hiilijalanjälki arvio C2-C4 [kg CO2e/m²]	Hiilikädenjälki arvio [kg CO2e/m²]
Pintakäsittely							
Kipsilevy, EK	13	875	11	3,19		0,01	
Kertopuurunko, 39x66, k600	66	510	2	0,79		0,05	-3,50
Lasivilla	70	20	1,4	1,68		0,08	
Kipsilevy, EK	13	875	11	3,19		0,01	
Pintakäsittely							
			YHT.	8,84		0,15	-3,50

Rakennustuotteiden konservatiiviset hiilijalanjälkiarvot, hiilikädenjälki ja purkamisen/purkutuuotteiden käsittelyn konservatiiviset hiilijalanjälkiarvot sekä käyttöikäoletukset rakentamisluvan hakemiseen:
<https://www.co2data.fi/>